


一字型 钎头

与锥度连接式钎杆连接后、使用在小口径穿孔作业上。
运输方便、容易更换。


●TC15型

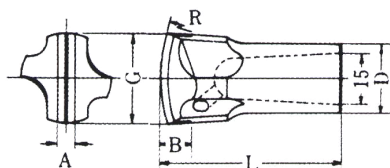

单位 (mm)

Type	G	L	D	A	B	R	カッティング アングル
TC15-20	20	65	18	6	10	110	110°
TC15-21	21	65	18	6	10	110	110°
TC15-22	22	65	18	6	10	110	110°


●TC19型

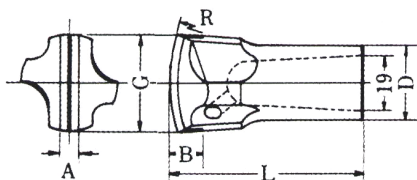

单位 (mm)

Type	G	L	D	A	B	R	カッティング アングル
TC19-24	24	65	22	6	11	110	110°
TC19-26	26	65	24	6	11	110	110°
TC19-28	28	65	25	6	11	110	110°
TC19-30	30	65	25	6	11	110	110°
TC19-32	32	65	27	6	11	110	110°
TC19-34	34	65	28	6	11	110	110°
TC19-36	36	65	28	6	11	110	110°
TC19-38	38	65	30	6	11	110	110°

●TC22型

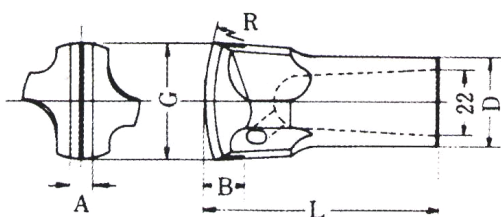

单位 (mm)

Type	G	L	D	A	B	R	カッティング アングル
TC22-28	28	70	25	7	11	110	110°
TC22-30	30	70	27	7	11	110	110°
TC22-32	32	70	27	8	11	110	110°
TC22-34	34	70	29	8	11	110	110°
TC22-36	36	70	29	8	11	110	110°
TC22-38	38	73	33	8	11	110	110°
TC22-40	40	73	33	8	11	110	110°
TC22-42	42	73	33	8	11	110	110°
TC22-44	44	78	33	8	11	110	110°
TC22-46	46	78	33	8	11	110	110°
TC22-48	48	78	33	8	11	110	110°

2009.2.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。