
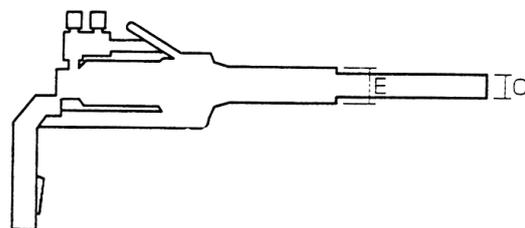


# エレファントパッカー EP-30(20)

## ◆ 仕様

〈特許 取得〉

型式	全長 mm	質量 Kg	破壊力 kN	開口幅 mm	A(羽根先) mm	B(羽根本) mm	C(羽根幅) mm	F(羽根長) mm
EP-30(20)	488	8	50	20	12	60	30	120

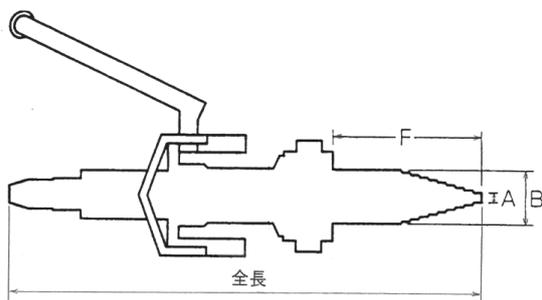

## ◆ 使用範囲

- ◎ 堰折り隙間 : (A)12mm~(B)60mm
- ◎ 堰折可能な平均断面形状 : 18mm×18mm
- ※ 比較的小型な堰を堰折りするに適している。  
堰折りサイズの目安については、スペック選定表を御確認下さい。



## ◆ 特徴

- ◎ **軽量でコンパクトな本体**  
自社製の高压ポンプを使用しているため、強い破壊力を保ちながら、破砕機本体の小型化を実現しました。
- ◎ **疲れにくい、優れた操作性**  
刃先が自由に回転できるだけでなく、作業場の状況に応じて、各種吊具・操作ハンドルを装着できるため、身体を動かすことなく、垂直・斜め・水平方向破砕作業が可能です。
- ◎ **コンパクトで多様性に富んだ刃先**  
特殊な刃先の構造(特許取得)で、強い破壊力と広い開口巾を実現し、滑ることなく、狭い隙間から広い隙間まで幅広く対応可能で、且つ、特殊加工と高級材料を使用することで優れた耐久性も実現しました。
- ◎ 標準仕様以外にお客様ご要望での刃先・ハンドル・吊具の設計変更も可能です。



\*U型ハンドル仕様



2011.8.8



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社