


# ライトアタッチドリル UDR

## < 特徴 >

- 従来の台車取付タイプのような専用ブラケットを必要としません。
- 取付台車を選ばず、小さな台車から大きな台車まで簡単に着脱できます。
- 作業者は振動、埃、騒音より解放されます。
- 穿孔作業は運転席でのレバー操作でOK、安全に素早く穿孔作業ができます。
- 好評のウルトラドリルの技術を応用。コンパクト、低コストを実現。しかも耐久性のある、バックホー専用ドリルです。

## < 用途 >

- 土木建設工事、砕石等の小割作業。
- パッカー、静破碎剤用の穿孔、ガードレール穴の穿孔。
- 坑内の穿孔、アンカー作業、水中作業(河床、ケーソン工事)。
- 法面工事、転石の小割工事、石材の大割・小割作業。
- 宅地造成等に伴う地山破碎作業に。

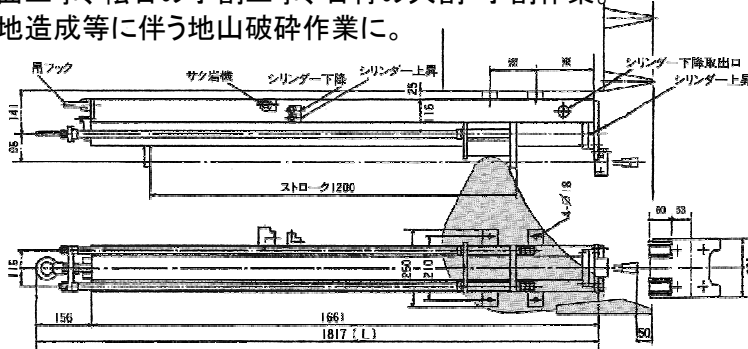


## < 仕様 >

型 式	全 長	質 量	最大穿孔長	ビット径	使用ロッド	エアー消費量	エアー圧力	給気ホース径
UDR16-1.5	3017~1817mm	90kg	1100mm	26~50mm	22HS-1.5m	2.3m <sup>3</sup> /min.	0.5MPa	19mm
UDR20-1.5	3017~1817mm	90kg	1100mm	26~50mm	22HS-1.5m	2.5m <sup>3</sup> /min.	0.5MPa	19mm
UDR16-1.8	3506~2106mm	120kg	1400mm	26~50mm	22HS-1.8m	2.3m <sup>3</sup> /min.	0.5MPa	19mm
UDR24-2.4	4485~2685mm	190kg	2000mm	26~65mm	22HS-2.4m	3.0m <sup>3</sup> /min.	0.5MPa	19mm

※ 各種さく岩機が載せれます。さく岩機の種類により質量が変わりま来。UDR-24の寸法は上記図面寸法と異なります。



[キャビン内]

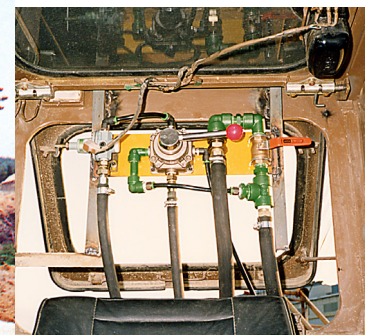

2009.6.26



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社