


ライトアタッチドリル UDR120

先進技術を先取りした新方式を採用することにより、小型のフィードセルで長い有効長を得ることが可能となりました。



全ての操作がキャビン内で行えます。

- ブローレバー
- 削岩機打撃レバー
- 正・逆回転レバー
- フィード圧力
- フィード上下レバー

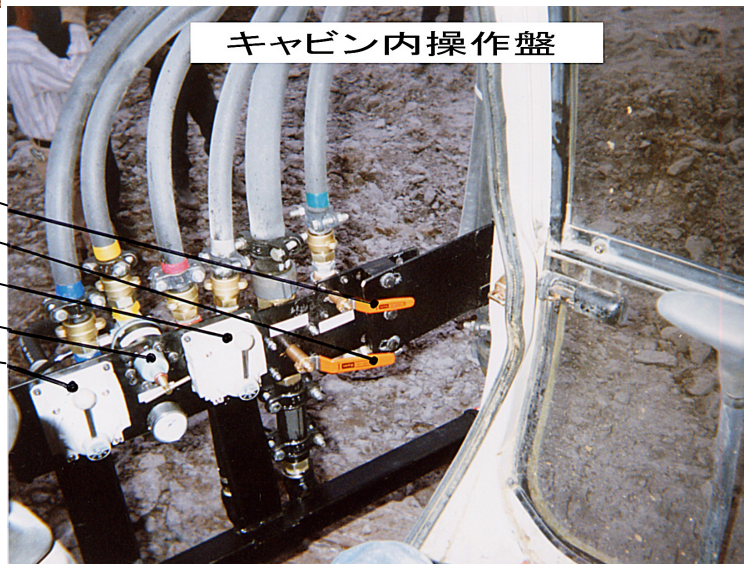

<仕様>

重 量	950 kg (ブラケット約 200 kg)
穿 孔 長	3 m ~ 4 m
穴 径	φ 65 ~ φ 102
穿 孔 時 間	φ 65 × 3 m = 約 4 ~ 5 分
エ ア ー 消 費 量	17.0 m ³ /min.

。仕様は要望に応じて変更ができます。

2008.4.19



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社