

ライトアタッチドリル UDRW 回転式ブラケット仕様



〈特許 取得〉

先進技術を先取りした新方式を採用することにより、フィードセルを、回転させる機能とする事により、あらゆる方向の穿孔作業が可能となりました。建造物の内部、トンネル内の作業などあらゆる現場に対応します。

〈仕様〉

ブラケット操作	油圧駆動方式(回転)
旋回方式	油圧モーター駆動
旋回範囲	340°
必要油圧	21MPa
必要油量	20L/min
概算質量	170kg

- 仕様は要望に応じて変更ができます。
- ブラケットは各メーカーに対応できます。
- 回転式ブラケットは標準装備ではありません。オプションとなります。

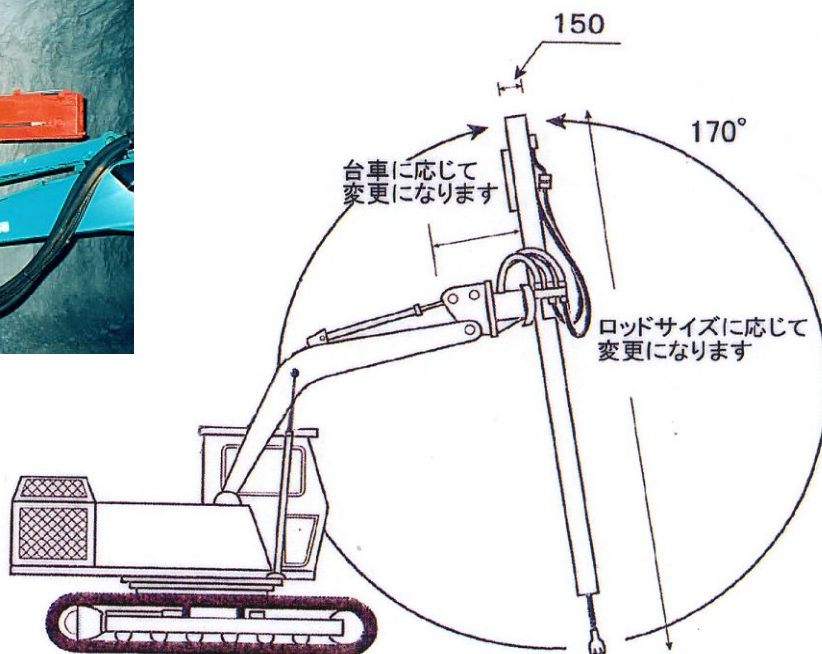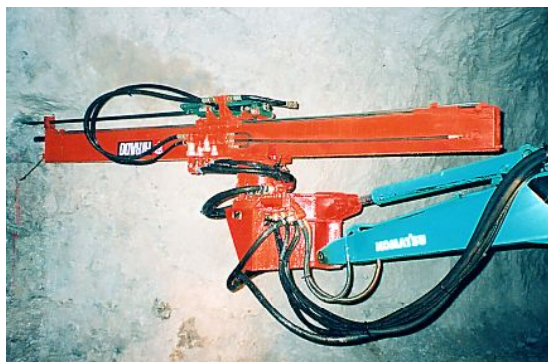

2011.5.11



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社