



テーパードッド

ルートハンマー用にて、ビットと結合し石材、コンクリート、岩盤の小口径穿孔に威力を発揮します。


■19T・15T型 テーパードッド

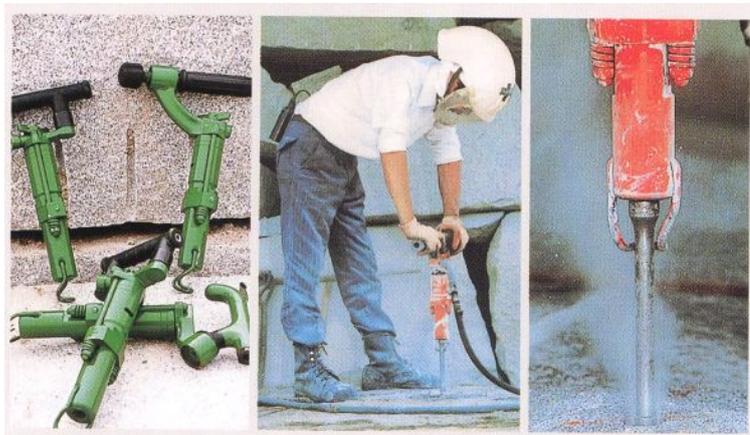

●15T型(テーパードッド)

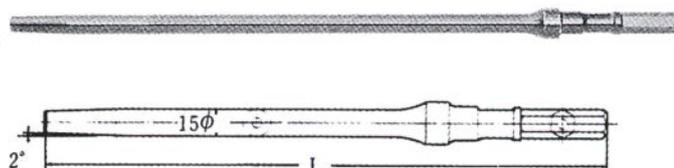

●19T型(テーパードッド)

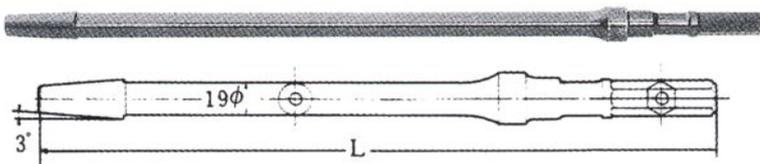

【15T型 サイズ】

型式	L(mm)	有効長(mm)
15T-0.3	300	200
15T-0.4	400	300
15T-0.5	500	400
15T-0.6	600	500
15T-0.7	700	600
15T-0.8	800	700
15T-0.9	900	800
15T-1.0	1000	900
15T-1.1	1100	1000
15T-1.2	1200	1100

15型ビットに組合わせ
(使用ビット径 φ20,21,22,24,25)

【19T型 サイズ】

型式	L(mm)	有効長(mm)
19T-0.3	300	200
19T-0.4	400	300
19T-0.5	500	400
19T-0.6	600	500
19T-0.7	700	600
19T-0.8	800	700
19T-0.9	900	800
19T-1.0	1000	900
19T-1.1	1100	1000
19T-1.2	1200	1100

19型ビットに組合わせ
(使用ビット径 φ26～)

2011.5.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。