
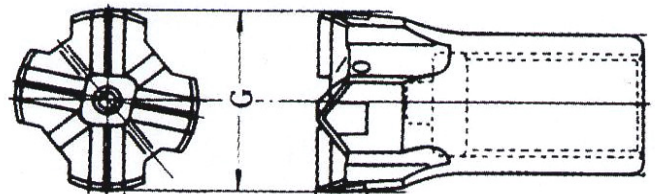


クローラー用ネジ式クロスビット

打撃力がロッド先端より直接ビットのネジの穴底部に伝達される方式で
主にトンネルジャンボ、クローラードリル用として使用されています。

【ネジの種類と形状】

ロープネジ	28R 32R 38R
ハイリードネジ	1600H
台形ネジ	T38 T45 T51

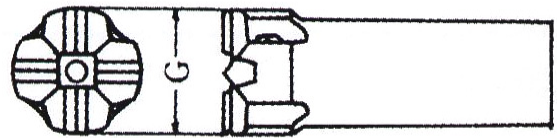

【各サイズ】

ゲージ(G) (mm)	ロープネジ 28BRC	ロープネジ 32BRC	ロープネジ 32BRX	ハイリードネジ 1600BHX	38BTX	台形ネジ 45BTX	51BTX
43		BRC32-43					
45		BRC32-45					
48							
50			BRX32-50				
55			BRX32-55				
60			BRX32-60	BHX1600-60	BTX38-60		
65			BRX32-65	BHX1600-65	BTX38-65	BTX45-65	
70			BRX32-70	BHX1600-70	BTX38-70	BTX45-70	
75				BHX1600-75	BTX38-75	BTX45-75	
80					BTX38-80	BTX45-80	
85					BTX38-85	BTX45-85	
89					BTX38-89		BTX51-89
102							BTX51-102

2009.2.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社