


フロアスプリッター HBD-4

〈特許 取得〉

最新の技術により低粉塵、低騒音、低振動を実現した、フロアスプリッターは病院、学校、その他ビルなどの、床面改修等の破碎作業に多く使用されており、強力で、しかも開口幅が大きく作業効率が大幅に向上します。

〈仕様〉

型 式	HBD-4
シリンダー出力	397kN
破 壊 力	397kN
ウェッジ径	98 mm
開 口 幅	50 mm
全 長	753 mm
有 効 長	179 mm
質 量	49 kg
使用コア径(下穴)	φ 100mm

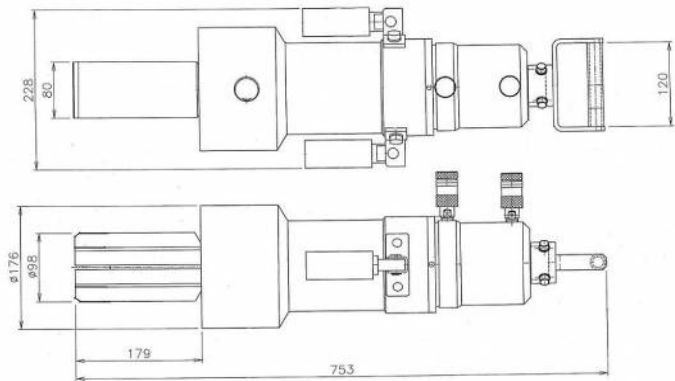

〈取扱方法〉

- ・平戸の油圧ポンプにて使用します。
- ・破碎対象物にφ 100mmのコアで穴をあけます。
- ・穴にフロアスプリッターを差込み油圧ポンプについている2点押しボタンスイッチにて作動させ破碎対象物にクラックを発生させます。



2012.6.16



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社