


墙壁破碎机 HBC-

< 使用目的 >

- 使用不了挖掘机的建筑物局部改修工程等。(手持型)
- 因无振动，无噪音对居住者等周围环境不会带来不快,可以无干扰地进行施工。

「实用新型」

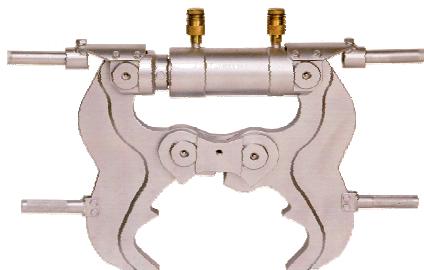

< 使用原理 >


- 配套使用平户的液压动力站。 (3相 380V)
- 根据被破碎墙壁的厚度,选择机型。
- 破碎机设置到墙壁上后,按下开关使液压动力站工作产生高压,驱动破碎机的移动刃向里加紧。产生的巨大粉碎力,将被破碎的墙壁破坏并分裂掉。

< 規格 >

規格 / 型号	HBC-1S	HBC-1L	HBC-2S	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L	HBC-4
油缸输出力(吨)	15.4	26.5	30.9	34.6	37.6	43.8	88.3
破碎墙壁厚度(mm)	150	180	200	230	310	330	430
移动刃开口 宽度(mm)	最大	170	200	220	250	330	450
	最小	10	17	30	35	40	80
重量(kg)	19	27	45	52	60	78	167



* 使用压力 85MPa

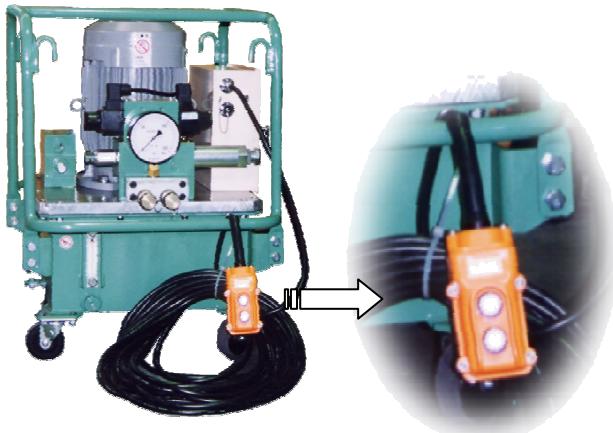

2009.3.27



HIRADO

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社