
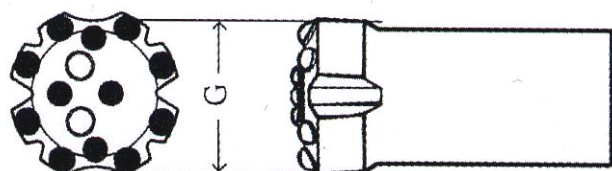
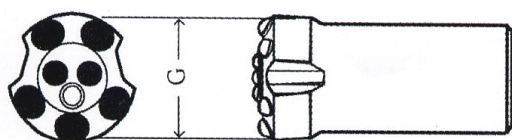


大型 钻孔机用 螺纹连接式球齿型 钎头

打撃力通过钎杆前段部位直接传到钎头的螺丝孔底部的方式，
主要使用在巨型隧道掘进机、巨型钻孔机上。

【螺纹種類及形状】

ローブネジ	28R 32R 38R
ハイリードネジ	1600H
台形ネジ	T38 T45 T51

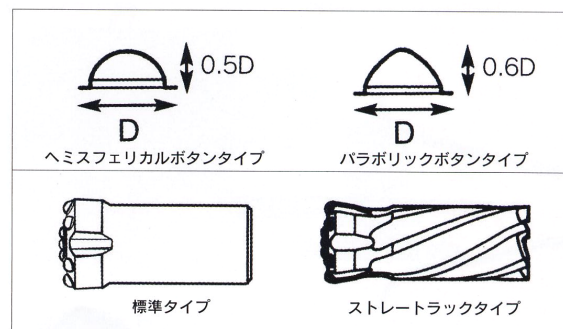

【各尺寸】

螺距 (G) (mm)	浅度螺丝 32BRB	深度螺丝 1600BHB	台形螺丝	
			38BTB	45BTB
45	BRB32-45			
64			BTB38-64	
65		BHB1600-65	BTB38-65	
70			BTB38-70	
75			BTB38-75	
76			BTB38-76	BTB45-76
89			BTB38-89	
102			BTB38-102	

2009.2.7



※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社